
USB 采集卡

产品说明书

一、产品简介

USB 采集卡体积小，流行外观设计，外型小巧美观，携带方便，能够即插即用，支持热插拔，带有先进的 USB 2.0 高速接口，可捕捉高品质动态及静态画面，支持热插拔。视音频信号捕抓、定时录制、实时网络视音频直播。

二、主要特性

- HDMI1.4，4K@30Hz 输入；
- HDMI 环出分辨率最高可达 4K@30Hz；
- Type-C 输出最高 1920*1080P@30Hz；
- 支持音频输出和麦克风输入；
- 安装简单方便，即插即用，无需设置；


三、设备清单

- | | |
|--------------------|-----|
| ● USB 采集卡主机 | 1 台 |
| ● Micro USB 电源线 | 1 条 |
| ● USB-A 转 Type-C 线 | 1 条 |
| ● 使用说明书 | 1 份 |

四、技术参数

	参数名称	详细说明
视频	输入接口	HDMI
	支持协议	HDMI 1.4; HDCP 1.2
	频率带宽	225MHz
	支持输入分辨率	最高 4K@30Hz
	环出接口	HDMI
	环出分辨率	最高 4K@30Hz
	输出接口	Type-C
	输出分辨率	最高 1920*1080@30Hz
其他	最大输入电缆长度	小于 5 米, 在 1920X1080@30Hz 时
	电源	5V 供电
	温度	工作温度: -5°C ~ +55°C
	湿度	工作湿度: 5% ~ 90% (无凝结)
	外形尺寸	89*62*13mm
	质保	1 年免费保修

五、接口说明

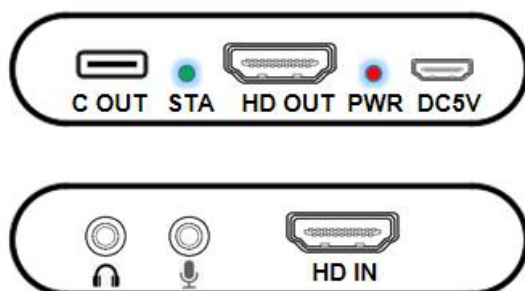


端口名称	功能描述
HD IN	HDMI 信号输入
HD OUT	HDMI 环出信号输出
C OUT	Type-C 输出
	音频输出
	麦克风输入
DC5V	电源输入
指示灯名称	功能描述
STA	环出信号指示灯
PWR	系统电源指示灯

六、连接步骤

- 1、将 HDMI 信号源接入采集卡的 HDMI IN 口，
- 2、将 C OUT 接口连接到主机、笔记本电脑上，HDMI OUT 连接到显示器上。
- 3、将采集卡接上电源，当指示灯正常亮起，系统正常运行。
- 4、打开 OBS 进行录制或者直播。

七、应用示意图

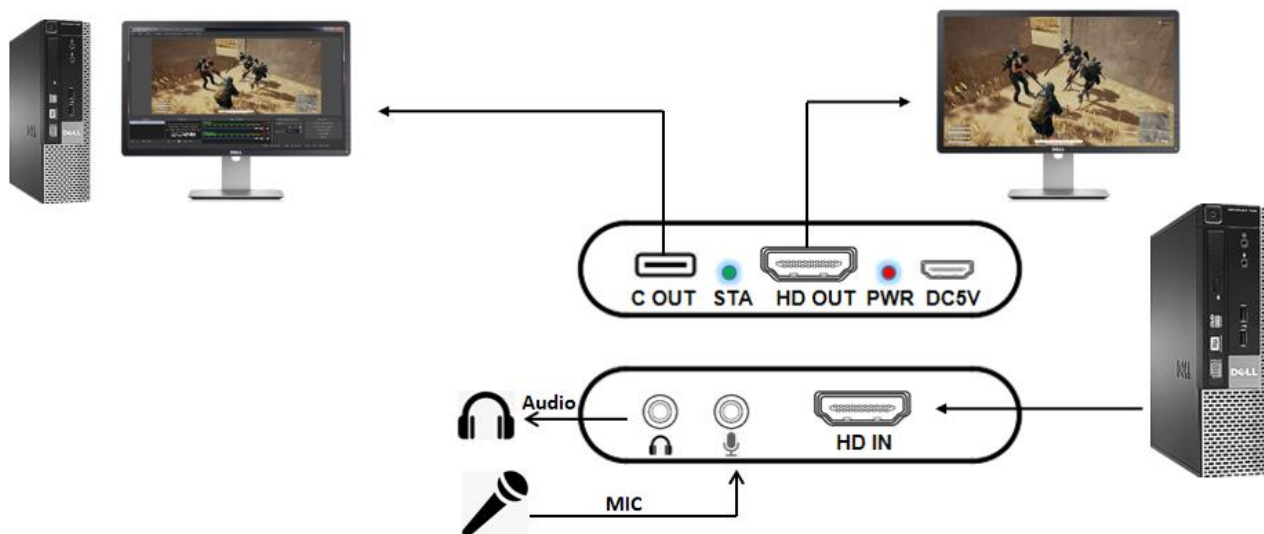

八、售后服务

感谢您使用本的产品，为了维护您的权益，请仔细阅读以下保护条款：

我们对此产品提供 1 年保修，终生维护的售后服务。自购买时间起一年质保期内，由于产品自身质量问题引起的硬件故障，本公司将为客户提供免费维修服务，请勿自行拆机维修，超过保修期客户同样享有本公司提供的优质售后服务。

以下情况不属于免费质保范围：

- 人为造成的损坏；
- 在未经授权的情况下，拆卸，改装和维修过此产品；
- 由于外部原因（如雷击，电源等）造成的损坏；
- 由于用户不正确的安装或使用造成的损坏；
- 过保修期。

如您需要售后服务，请直接与我们联系，并提供填写完整的保修卡与购买票据。